

Hauptmerkmale

- EPEAT-Gold-Zertifizierung mit 20 % besserer Energieeffizienz als bei der Vorgängergeneration.
- Die integrierte ViewSonic Education Software unterstützt Lehrer und steigert den Lernerfolg.
- Das EDLA-zertifizierte Android 14 ermöglicht den Zugriff auf den Google Play Store und damit auf eine Vielzahl von Apps.
- Quad-Core-CPU und microSD-Anschluss liefern schnelle Leistung mit erweiterbarem Speicher.
- Zwei USB-C-Anschlüsse sorgen für schnelle Übertragungen, zuverlässiges Laden und mühelose Konnektivität.
- Pixelfehlerklasse 1 nach ISO 9241-307

450 cd/m²**HELLIGKEIT**

3.840 x 2.160 / UHD

AUFLÖSUNG

SuperClear® VA

PANEL

40 Punkt Ultra Fine Multi-

TOUCH

8 ms

REAKTIONSZEIT

EDLA Android 14

BETRIEBSSYSTEM

Produktbeschreibung

Beginnen Sie Ihre Bildungsreise mit der ViewBoard IFP34-Serie, die mit verbesserten Schreibfunktionen und optimierter Energieeffizienz entwickelt wurde, um den Anforderungen von Bildungseinrichtungen gerecht zu werden. Angetrieben durch das EDLA-zertifizierte Android 14 bietet es ein reibungsloses, sicheres Benutzererlebnis mit vollem Zugriff auf den Play Store für unzählige Bildungs- und Produktivitäts-Apps. Die integrierte ViewSonic Education Software geht sogar noch einen Schritt weiter und bietet leistungsstarke Tools für digitales Whiteboarding, Wireless Casting und zentralisierte Geräteverwaltung. Zusammen ermöglichen diese Funktionen Lehrkräften die Schaffung ansprechender, interaktiver Lernumgebungen und vereinfachen gleichzeitig die Arbeitsabläufe im Klassenzimmer.

ViewSonic Zertifizierungen



Für Ihre Sicherheit!

ISO27001 Zertifikat Nr. TW21/00413.00
Ausgestellt durch SGS, dem weltweit führenden Unternehmen in den Bereichen Prüfen, Testen, Verifizieren und Zertifizieren.



Unsere Sorgfalt für Ihren Erfolg!

ISO 9001:2015 Zertifikat Nr. 44 100 092226
TÜV geprüfetes Qualitätsmanagement
TÜV geprüfte Kundenorientierung



Unserer Umwelt zuliebe!

ISO 14001:2015 Zertifikat Nr. 44 104 092230
TÜV geprüfte Nachhaltigkeit
Freiwillige Überprüfung unserer Umweltstandards

**ISO 50001:2018**

Nachhaltiges Energiemanagement

Zertifikat Nr. 10000470779-MS-C-RvA-TWN
Verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen unserer Erde



Soziale Verantwortung.


SA8000:2014 Zertifikat Nr. 44 114 220677
Ausbeutung und Kinderarbeit unterbinden

Technische Daten

DISPLAY		IFP6534 (VS20436)
Bilddiagonale		164,5 cm / 64,8 Zoll
Panel		VA TFT LCD Modul mit DLED Backlight
Pixelfehlerklasse		1 (nach ISO 9241-307)
Lebensdauer Backlight		≥50.000 Betriebsstunden
Betriebszeit		18/7
Anzeigefläche		1428,48(H) x 816,02(V) mm
Seitenverhältnis		16:9
Auflösung		UHD 3840x2160 @60Hz
Farben		1,07 Mrd. (10Bit)
Helligkeit		450 cd/m ²
Kontrast		3000:1 nativ 5000:1 DCR
Reaktionszeit		8 ms
Blickwinkel		H = 178, V = 178 typ.
Oberflächenbehandlung		Entspiegelt (25% Haze), gehärtet (7Mohs), Anti-Fingerprint + antibakteriell beschichtet
Bonding		Zero Bonding
Schutzglas, Stärke		3,2mm
Rahmenbreite		Oben, links, rechts 14mm, unten 48,3mm
Installation		Querformat (Landscape)
INTEGRIERTES ANDROID MODUL		
Betriebssystem		Android 14 EDLA
Prozessor		64 Bit Quad-Core MT9679 (4x ARM Cortex-A73)
GPU		Arm Mali-G52 MC1
RAM / Speicher		8GB DDR4 / 128GB eMMC
Ethernet (LAN)		10/100/1000 MBit
TOUCH		
Typ		IR Erkennung
Auflösung		32767 x 32767
Touchpunkte		Windows: 40 Punkte ; Android und alle anderen Kanäle: 20 Punkte ; EDLA: 20 Punkte
Schreiben		Dünne Stiftspitze: 5x, dicke Stiftspitze: 10x
Reaktionszeit		≤10ms
Scanfrequenz		≥200Hz
Genauigkeit		±1,5mm (90% Fläche)
Stiftspitzengrößen		2,5mm/8mm
Handballenerkennung		Ja (eingeschränkt)
Kompatibel mit folgenden Betriebssystemen		Windows 11/10/8/7/XP, Android, MacOS 10.8 oder höher, Linux Ubuntu 12.04 oder höher (Kernel 3.5 oder höher), Chrome 93.0.4577.107 oder höher.
INPUT		
HDMI v2.0 mit HDCP 2.2		1x Front, 2x Seite. Alle mit CEC, ARC nur HDMI2
RGB / VGA		1x (1080p @60Hz)
DisplayPort		1x v1.2
USB-C		1x (siehe "USB")
Audio		1x (3,5mm)
Micro-SD		1x
RS232		1x
OPS-Slot		1x (80 Pin Intel Standard)
WiFi Modul Slot		1x
OUTPUT		
HDMI-OUT		1x (3840x2160 @60Hz)
Audio		1x (3,5mm)
SPDIF		1x (optisch)
Lautsprecher		2x 20W
USB		
Typ A		1x USB 2.0 seitlich 4x USB 3.2 Gen. 1 (2x vorn, 2x seitlich) alle Smart Port
Typ B		2x für Touchfeedback (1x Front, 1x seitlich) USB3.2 Buchse (USB2.0 Standard)
Typ C		1x Front, (USB3.2 Gen. 1 + 65W PD + DP-in 1.2 + 10M/100M Bps Ethernet Sharing) PD 15W mit OPS, 65W ohne OPS 1x Seite (USB2.0 + 15W PD)"

ETHERNET	
LAN (RJ45)	2x 10/100/1000 Mbit (1 In / 1 Out)
KOMPATIBILITÄT	
VGA	1920 x 1080 @60Hz
HDMI	3840 x 2160 @60Hz
DisplayPort	3840 x 2160 @60Hz
SOFTWARE	
myViewBoard White board, myViewBoard Manager, myViewBoard Display, vLauncher, OTA, vSideTool Bar, Recorder, Live, vCast 4-in-1, vSweeper, Chromium, Folders, Browser, Apkinstaller, Calculator, Calendar, Clock, Email, Files, Search, Settings, Chrome, Gboard	
FEATURES	
All-in-one USB Port. Alle USB 3.0 Ports werden automatisch der aktiven Signalquelle zugewiesen (Windows / Android). Windows Ink Unterstützung, zu PC-Slot durchgeschliffenes LAN 10/100/1000 für Android und OPS-PC, Umgebungslichtsensor, SMB1.0 (v.3.5.22)	
STROMVERSORGUNG	
Spannung	100-240VAC +/- 10%
Energieverbrauch	78,26W P _{ON} nach ES8.0 <0,5W (Off)
ERGONOMIE	
Wall Mount (VESA®)	600 x 400
Kameraablage oben	Ja
Blaulichtfilter	Ja
Flicker-Free	Ja
BETRIEBSBEDINGUNGEN	
Temperatur (°C)	0°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit	20% ~ 80% RH Nichtkondensierend
ABMESSUNGEN	
Gerät	1488,4 x 891,4 x 87,7 mm
Kartonage	1640 x 1010 x 185 mm
GEWICHT	
Gerät	36,5Kg
Versandgewicht	45,9Kg
ZERTIFIZIERUNGEN	
Zertifizierungen	CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, EPEAT Gold
Energy Star	ES8.0
KOMPATIBLES ZUBEHÖR	
WiFi Modul	VB-WIFI-004 / VB-WIFI-006
OPS-PC	Alle ViewSonic 80-Pin OPS Einschub PCs
Wandhalterung	VB-WMK-001-2C
Rollwagen	VB-STND-001-2C / VB-STND-007 / -008 / -009
Kamera	VB-CAM-201 / VB-CAM-001 / UMB202
Wireless Cast Button	VB-WPS-001 / VB-WPS-003
Ersatzstift	VB-PEN-009
SONSTIGES	
Lieferumfang: 3m Netzkabel, Fernbedienung mit 2x AAA-Batterie, 3m Touch-USB-Kabel (USB 2.0), 2x Touchstift (VB-PEN-009), Schnellstartanleitung + Konformitätserklärung, RS232-Adapter, 5x Klemme, Kameraplatte, 8x Schraube (Kamera 2+2, Wandhalterung 4)), HDMI-Kabel 3m (HDMI LA zertifiziert)	
EAN Code	0 766907032031
Garantie	3 Jahre vor Ort Service
Datenstand: 29.08.2025 Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Datenblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet auf unserer Website abrufbar. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Kaufenden werden nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die hier genannten Firmennamen und Warenzeichen sind Eigentum des Unternehmens	

Abmessungen und Anschlüsse

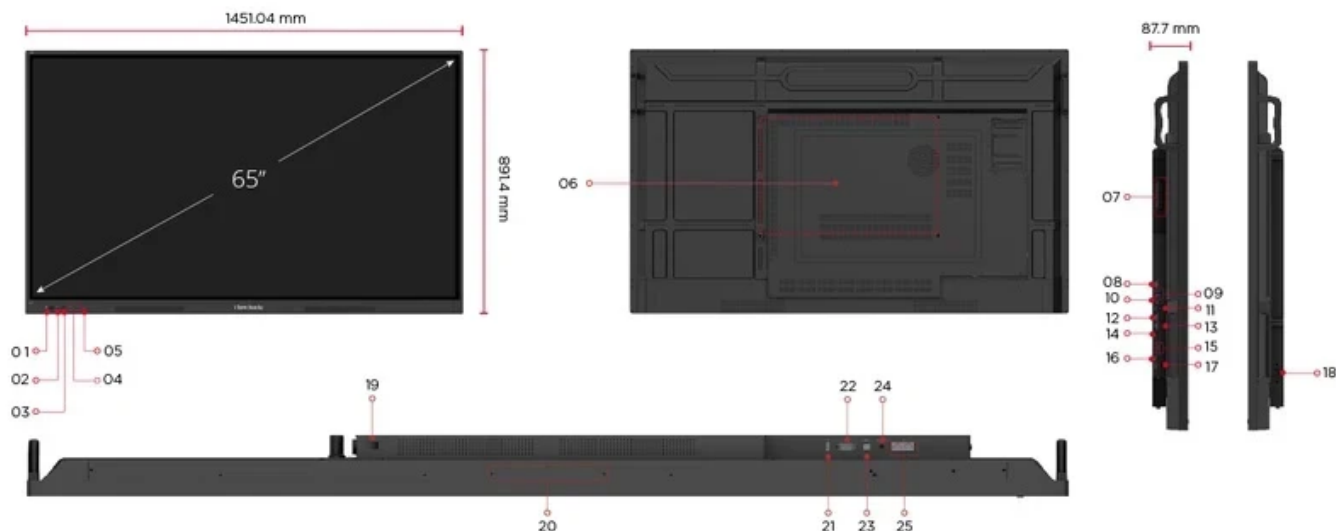

01. Power On/Off	06. VESA 800x600 mm	11. USB-B Touch 2	16. Audio-In	21. USB-A 2.0
02. USB-B Touch 1	07. OPS Einschubschacht	12. HDMI 2	17. Micro-SD-Slot	22. RS232
03. HDMI 1	08. HDMI-Out	13. HDMI 3	18. Stromversorgung	23. SPDIF
04. USB-A 3.2 Gen. 1	09. USB-A 3.2 Gen. 1	14. DisplayPort	19. Hauptschalter	24. Audio-Out
05. USB-C + 65W PD	10. USB-C + 15W PD	15. VGA	20. Wi-Fi Modul Slot	25. RJ45 x2

Verpackungsinformationen

Karton/Papier	Material	Karton
	Verwendetes Recyclingmaterial %	80
	Menge	3
	Gesamtgewicht (g)	7024,5
Kunststoff	Material	PP
	Verwendetes Recyclingmaterial %	0
	Menge	6
	Gesamtgewicht (g)	41
Zubehört Kunststoffbeutel	Material	PE
	Verwendetes Recyclingmaterial %	0
	Menge	4
	Gesamtgewicht (g)	10,6
PE-Beutel (Abdeckung Monitor)	Material	Aluminium-Kunststoffbeutel
	Verwendetes Recyclingmaterial %	0
	Menge	
	Gesamtgewicht (g)	312
Polsterung	Material	EPP
	Verwendetes Recyclingmaterial %	0
	Menge	1
	Gesamtgewicht (g)	528
Batterieinformationen	Eingebaut (J/N)	N
	Aufladbar (Y/N)	N
	Batterietyp	Alkaline
	Chemikalien	MnO ₂
	Gewicht der Chemikalien (g)	9,1
	Anzahl	2
	Gesamtgewicht der Batterien (g)	27,6

Gesamtgewicht des Kunststoffs (g)	891,6
Gewicht Papier (g)	7024,5
Gewicht des recycelten Kunststoffs (g)	0
Gewicht von Recyclingpapier (g)	5619,6
Recycler Inhalt %	71,0%
Wiederverwertbar %	95,9%