

FEATURE HIGHLIGHTS

- LASERPROJEKTOR
- 4.000 ANSI LUMEN
- 360° PROJEKTION
- 1,3X ZOOM
- DIGITAL SHRINK AND SHIFT



Technische Daten

| | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Artikelnummer | 9HJLM77.15E | |
| EAN Code | 471 8755 07944 3 | |
| Typ | DLP Single 0.48" WUXGA | |
| DMD Typ | DC3 DMD Chip | |
| Auflösung | 1920 x 1200 Pixel | |
| Lichtstärke | 4.000 ANSI Lumen | |
| Kontrast * | 3.000.000:1 | |
| Farben | 1,07 Mrd. | |
| Bildformate | Nativ 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar) | |
| Bilddiagonale | 30" ~ 300" | |
| Throw Ratio | 1,13~1,46 | |
| Projektion Offset | 100 % | |
| Zoom | 1,3x | |
| Lens Shift | NA | |
| Lichtquelle | BlueCore Laser | |
| Lebensdauer ** | 20.000 Stunden | |
| Keystone Korrektur | 2D Keystone, Vertikal: ± 30 Grad, Horizontal: ± 30 Grad | |
| PC-Auflösung | VGA(640 x 480) zu WUXGA_RB(1920 x 1200) | |
| Eingangssignale Horizontal | 15 ~ 102 KHz | |
| Eingangssignale Vertikal | 23 ~ 120 Hz | |
| HDTV / Video Kompatibel | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, NTSC, PAL, SECAM | |
| Lautsprecher | 2x 10 Watt | |
| Sicherheit | Security Bar, Kensington Lock Diebstahlsicherung | |
| Feature | Digital Shrink and Shift, 360 Grad Projektion, LAN Control(AMX/ PJ Link/Crestron), MDA,DMS Local Compatibility, FW upgrade via LAN | |
| Abmessungen (B x H x T) | 416 x 166 x 312 mm | |
| Gewicht | 6,3 kg | |
| Netzspannung | 100 ~ 240V AC | |
| Energieverbrauch (Max/Normal/Eco) | 340W / 290W / 190W | |
| Energieverbrauch Standby | Normal < 0,5 Watt / Network < 2Watt | |
| Betriebsgeräusch | 34/29 dBA | |
| Betriebstemperatur | 0 ~ 40°C | |
| Sprachen | Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch (28 Sprachen) | |
| Zubehör | Standard Netzkabel (je nach Region) HDMI Kabel Fernbedienung (RCE016) Batterien Garantiekarte QSG | Optional 3D Brillen (5J,9H25.002) Instashow WDC10 Instashow WDC20 Deckenhalterung (CMG3) Qcast Mirror |
| Garantie | 5 Jahre oder 20.000 Stunden Garantie (je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt) | |


* Der Kontrast wird anhand des Standardwerts "Full On Full Off" gemessen.

** Die Lebensdauer der Lichtquelle ist abhängig von Umgebungsbedingungen sowie dem genutzten Lichtmodus. Modelländerungen und Irrtümer vorbehalten.

LU710
BenQ DLP Projektor


BenQ

Ein- und Ausgänge

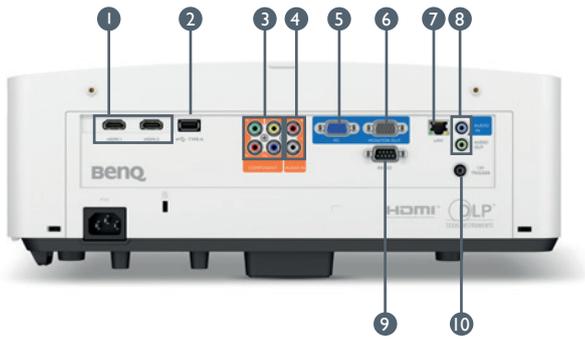


- 1 HDMI
- 2 USB Typ-A (5V,1.5A, Service)
- 3 Component Video in
- 4 RCA Audio in- L/R
- 5 PC (D-sub 15pin)
- 6 Monitor out (D-sub 15pin,Female)
- 7 LAN Port (RJ45 for Network)
- 8 Audio in/out (mini jack)
- 9 RS232 In (D-sub 9pin, male)
- 10 12V Trigger

Abmessungen


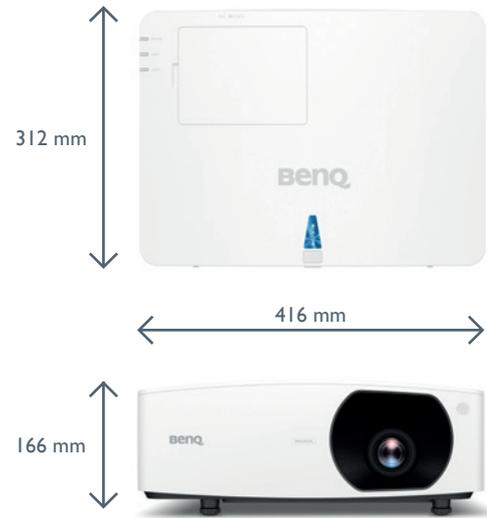


Objektivdaten

| Screen | | | | Projektion distance (mm) | | | Offset (mm) |
|----------|------|--------|--------|--------------------------|---------|--------------------------|-------------|
| Diagonal | | W (mm) | H (mm) | Min distance (max. zoom) | Average | Max distance (min. zoom) | |
| Inch | mm | | | | | | |
| 30 | 762 | 646 | 404 | 730 | 837 | 943 | 0 |
| 50 | 1270 | 1077 | 673 | 1217 | 1395 | 1572 | 0 |
| 60 | 1524 | 1292 | 808 | 1460 | 1674 | 1887 | 0 |
| 70 | 1778 | 1508 | 942 | 1704 | 1953 | 2201 | 0 |
| 80 | 2032 | 1723 | 1077 | 1947 | 2231 | 2516 | 0 |
| 90 | 2286 | 1939 | 1212 | 2191 | 2510 | 2830 | 0 |
| 100 | 2540 | 2154 | 1346 | 2434 | 2789 | 3145 | 0 |
| 110 | 2794 | 2369 | 1481 | 2677 | 3068 | 3459 | 0 |
| 120 | 3048 | 2585 | 1615 | 2921 | 3347 | 3774 | 0 |
| 130 | 3302 | 2800 | 1750 | 3164 | 3626 | 4088 | 0 |
| 140 | 3556 | 3015 | 1885 | 3407 | 3905 | 4403 | 0 |
| 150 | 3810 | 3231 | 2019 | 3651 | 4184 | 4717 | 0 |
| 200 | 5080 | 4308 | 2692 | 4868 | 5579 | 6289 | 0 |
| 250 | 6350 | 5385 | 3365 | 6085 | 6973 | 7862 | 0 |
| 300 | 7620 | 6462 | 4039 | 7302 | 8368 | 9434 | 0 |

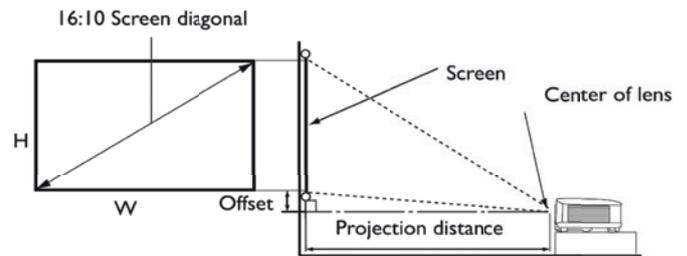


Technische Zeichnungen

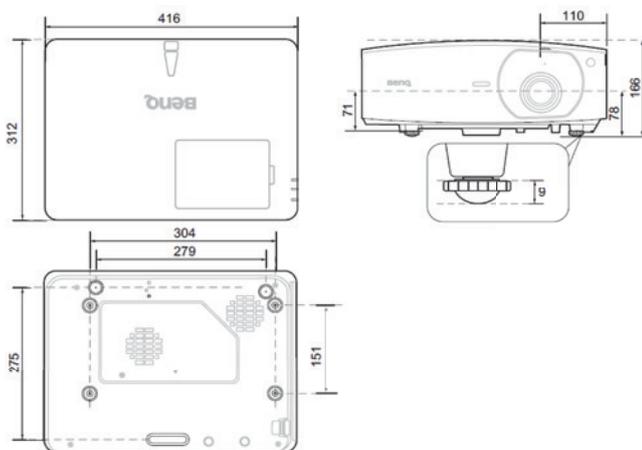

BenQ ceiling mount CMG3 (5JJAM10.001)
Ceiling mount screw: M4
(Max. L = 25 mm; Min. L = 20 mm)

Unit: mm

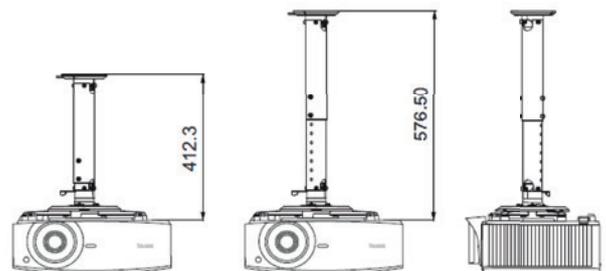

Deutschland
BenQ Deutschland GmbH
Essener Straße 5
46047 Oberhausen
Deutschland
Tel.: +49 (0) 208 / 409 42-0
BenQ.de

Österreich
BenQ Deutschland GmbH
Niederlassung Österreich
Wehlstraße 27b / Stg. 2 / Top 5
1200 Wien
Tel.: +43 190 7276-0
BenQ.at

Schweiz
BenQ Deutschland GmbH
Zweigniederlassung Baden
Täferstrasse 32
5405 Baden-Dättwil
Tel.: +41 44 74399-99
BenQ.ch

©2020 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind. Datenstand: 06/04/20/DE/AT/CH

BENQ