Quadratisches 33″-Werbedisplay



Ein Format abseits gängiger Standards für maximale visuelle Wirkung

Auffälliges 1:1-Format

Das quadratische Format fällt sofort auf und hebt sich von herkömmlichen Displays im Quer- und Hochformat ab. Es eignet sich besonders für quadratische Inhalte und ermöglicht ausgewogene, aufmerksamkeitsstarke Layouts.

Präzise Bildkalibrierung

Jedes Panel wird professionell kalibriert. Farbgenauigkeit, Weißabgleich, Helligkeit, Kontrast und Gamma werden optimiert, damit das Display Inhalte gleichbleibend naturgetreu wiedergibt.

- Für den gewerblichen 24/7-Betrieb
- Integrierter Android-14-Mediaplayer
- Entspiegeltes Panel mit 25 % Haze
- Integrierte Lautsprecher
- 400 cd/m² Helligkeit
- Inhaltsaktualisierung aus der Ferne
- Rundum gleich schmaler Rahmen
- Mehrere Montagearten
- 3 Jahre Garantie im Gewerbeeinsatz
- Lebenslanger technischer Support

Funktionen und Ausstattung

Schlank und leicht

Mit nur 20 mm Bautiefe am Rand wirkt das Display besonders schlank und fügt sich dezent in gewerbliche Umgebungen ein. Das Gewicht von 9,8 kg erleichtert AV-Fachbetrieben die Handhabung und Montage.

Integrierter Android-14-Mediaplayer

Inhalte lassen sich über das Internet und das My Signage Portal aktualisieren. Laut Hersteller bietet der Player gegenüber früheren Versionen 25 % mehr Leistung, volle Kompatibilität mit modernen Anwendungen und verbesserte Sicherheit.

Entspiegeltes Panel mit 25 % Haze

Die entspiegelte Oberfläche mit einem Streuungsgrad von 25 % reduziert Reflexionen bei gleichbleibender Bildqualität. Wichtige Informationen bleiben gut lesbar. Die Beschichtung erhöht den wahrgenommenen Kontrast, sodass das Bild schärfer und lebendiger wirkt.

Rundum gleich schmaler Rahmen

Der gleichmäßig schmale Rahmen von 7,98 mm maximiert die sichtbare Fläche und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild. Das eignet sich für Videowände und direkt nebeneinander montierte Displays.

Auflösung über Full HD

Mit 1.920 × 1.920 Pixeln bietet das Display laut Hersteller eine höhere Pixeldichte als Standard-Full-HD-Displays. Es zeigt auch aus kurzer Entfernung scharfe, detailreiche Inhalte im Quadratformat.

Flexible Montage

Das Stahlseil-Aufhängesystem ermöglicht eine schnelle, sichere und flexible Befestigung und eröffnet Spielraum für kreative Installationen. Für die klassische Wandmontage steht das VESA-Lochbild 200 × 200 mm zur Verfügung.

Inhalte aus der Ferne aktualisieren

Über das My Signage Portal lassen sich Inhalte für einzelne oder mehrere Displays von überall aus verwalten. Kampagnen können geplant, Inhalte sofort aktualisiert und Displays über eine Onlineplattform verwaltet werden.

Integrierte Lautsprecher

Zwei flache, integrierte Lautsprecher ergänzen die Digital-Signage-Inhalte um Ton.

Panel und Netzwerk

Direkte Hintergrundbeleuchtung (Direct LED) mit 400 cd/m² und integriertes WLAN.

Technische Daten

Display	
Auflösung	1.920 × 1.920 bei 60 Hz
Aktive Bildfläche	596,1 × 596,1 mm
Seitenverhältnis / Ausrichtung	1:1 / quadratisch
Helligkeit	400 cd/m²
Farben	16,7 Mio. (8 Bit), 72 % NTSC
Streuungsgrad (Haze)	25 %
Betrachtungswinkel	89° / 89° / 89° / 89°
Kontrastverhältnis	1.000:1
Einsatzdauer	24/7 im gewerblichen Betrieb

System und Leistung	
CPU	RK3568, 64 Bit, Cortex-A55, 4 Kerne bei 2 GHz
GPU	Mali-G52 MP2
Grafikschnittstellen	OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0 und Vulkan 1.1
Betriebssystem	Android 14
Arbeitsspeicher / interner Speicher	4 GB / 64 GB
Videodekodierung	H.264/H.265 in Full HD mit 60 Bildern/s
LAN	RJ45, 10/100/1.000 Mbit/s
WLAN	2,4 / 5 GHz (802.11a/b/g/n/ac)
Bluetooth	5.0
Optionales 4G-Modul	1 × SIM-Steckplatz (optional)

Anschlüsse und Schnittstellen	
HDMI	1 × HDMI 2.0 (Eingang)
USB	1 × USB 3.0 Typ A, 1 × USB 2.0 Typ A, 1 × USB Typ C (nur OTG)
RS-232	1 × RJ45 (serielle Steuerung)
Ethernet	1 × RJ45 (10/100/1.000 Mbit/s)
Audioausgang	1 × 3,5-mm-Klinke
Erweiterungssteckplatz	1 × microSD
Netzanschluss	1 × IEC C6 (Kleeblatt)
Schalter	1 × Netzschalter
Lautsprecher	2 × 2 W, je 8 Ohm
4G-Modul (optional)	1 × SIM-Steckplatz

Technische Daten und Lieferumfang

Stromversorgung	
Netzspannung	100–240 V AC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	55 W
Leistungsaufnahme im Standby	≤ 0,5 W

Abmessungen und Gewicht	
Gerätemaße	615,3 × 615,3 × 42 mm
Tiefe des Hauptgehäuses	20 mm
Gesamttiefe	42 mm
Verpackungsmaße	760 × 760 × 110 mm
VESA-Befestigung	200 × 200 mm, M6, 6 mm
Nettogewicht	9,8 kg
Bruttogewicht	12 kg


Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 bis +40 °C
Lagertemperatur	–10 bis +55 °C
Relative Luftfeuchte im Betrieb	10–80 %
Relative Luftfeuchte bei Lagerung	10–80 %

Zubehör	
Mitgeliefert	Kleeblatt-Netzkabel (1,8 m), Fernbedienung mit Batterien,
	Aufhängeseil, Benutzerhandbuch (2 QR-Codes), Kurzanleitung
Optional	Wandhalterung, Bodenständer / Rollwagen, Deckenhalterung,
	Tischständer, Holzrahmen (Schwarz, Walnuss oder Weiß)

Garantie und Support	
Garantiezeit	3 Jahre
Technischer Support	Lebenslang

Irrtümer und Auslassungen vorbehalten.

Technische Zeichnung

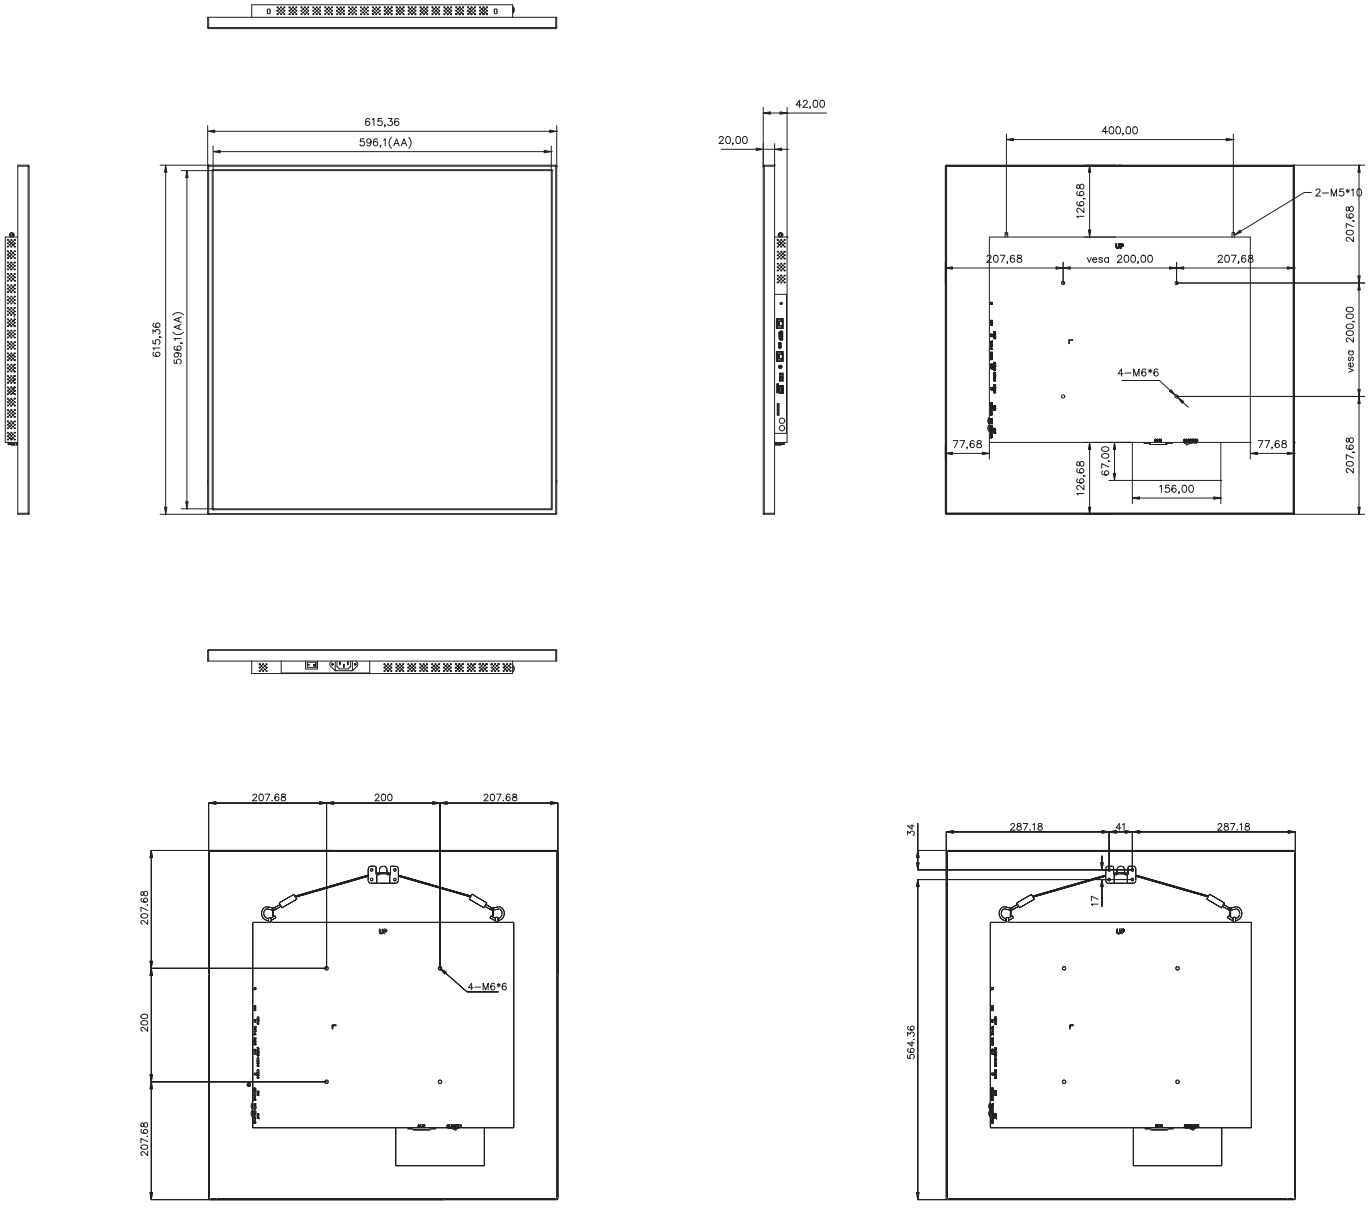

Serviceleistungen des Herstellers

Lebenslanger technischer Support

Der Hersteller bietet ab Erhalt des Produkts auch über die Garantiezeit hinaus kostenlosen technischen Support per Telefon und E-Mail. Das gilt für Fragen zur Einrichtung, zur Bedienung und bei Problemen.

Vor-Ort-Service und Wartung*

Bei Bedarf installiert der Hersteller seine Produkte vor Ort. Für größere Projekte mit Wartungsbedarf sind Service-Level-Vereinbarungen möglich.

Garantieverlängerung*

Für gewerbliche Displays gilt standardmäßig eine Garantie von drei Jahren. Beim Kauf kann sie auf fünf Jahre verlängert werden.

Schulungen

Der Hersteller bietet kostenlose CMS-Onlineschulungen und Webinare sowie individuelle Vor-Ort-Schulungen für Hard- und Software* an.

Vorabaustausch†

Bei einem Hardwaredefekt während der Garantiezeit sendet der Hersteller vorab kostenlos ein Ersatzgerät und organisiert die Abholung des defekten Displays. So können Ausfallzeiten vermieden werden.

Individuelle Tests und Konfiguration

Vor dem Versand kann der Hersteller Software oder Websites von Drittanbietern testen und das Display nach Vorgabe einrichten, etwa für eine bestimmte Ausrichtung oder einen bestimmten Netzwerkmodus.

3D-Visualisierung

Anhand eines Fotos des vorgesehenen Standorts kann der Hersteller eine 3D-Ansicht des Displays in der Einbauumgebung erstellen.

Logistik

Der Hersteller verweist auf große Lagerbestände in Großbritannien für kurze Lieferfristen. Für kurzfristige Bestellungen sind Express- oder Vormittagslieferungen möglich*. Jedes Display wird im britischen Lager vor dem Versand geprüft.

Projektunterstützung

Für Tests kann ein Mustergerät bereitgestellt werden. Für zeitlich begrenzte Projekte bietet der Hersteller auch Mietgeräte an*.

Individuelle Anpassungen*

Möglich sind die Anbringung von Logos und Druckgrafiken, individuelle Gehäusefarben, Hardwareänderungen und Sonderanfertigungen.

Zusatzoptionen*

Erhältlich sind unter anderem zusätzliche Fernbedienungen, NUC-PCs, Videowand-Controller und maßgefertigte Transportkoffer.

† Nur auf dem britischen Festland.
* Für diese Leistungen können zusätzliche Kosten anfallen.