

UltraFlex HDMI 2.0 High-Speed Kabel mit Ethernet

Kompakte Gehäuseform

Ultraflexibles Rundkabel

Übertragungsrate bis 18 Gbit/s

Übertragung hochauflösender Bilder (4K)

Brennbarkeitsprüfung nach UL VW-1



Spezifikation


HDMI Standards:	HDMI 1.4 (10,2 Gbit/s) HDMI 2.0 (18 Gbit/s)
Video-Format:	Bis 10 m Kabellänge: 4K@60Hz Ab 10 m Kabellänge: 4K@30Hz 60fps, 3D, HDR, 21:9 Seitenverhältnis
Datenrate:	10,2 Gbit/s bzw. 18 Gbit/s
Control Signal:	HDCP 2.2 / EDID / CEC / DDC
Stecker:	HDMI Typ A
Audio:	Dolby TrueHD DTS-HD Master Audio Bis zu 32 Kanäle

Physikalische Eigenschaften

Power:	Keine externe Stromversorgung notwendig
Temperaturbereich:	0°C bis +60°C (Betrieb)
Luftfeuchtigkeit:	0%~85% RH (relativ)
Biegeradius:	8x Außendurchmesser


Anwendungen

- Digital Signage
- Rental Business
- Digital Out-Of Home (LED Displays etc.)
- Medizinische Monitore
- On-Board-Videosysteme
- Home Theater
- Broadcasting
- Videoausstattung in Konferenzräumen
- Sicherheitssysteme
- Industrielle Umgebungen


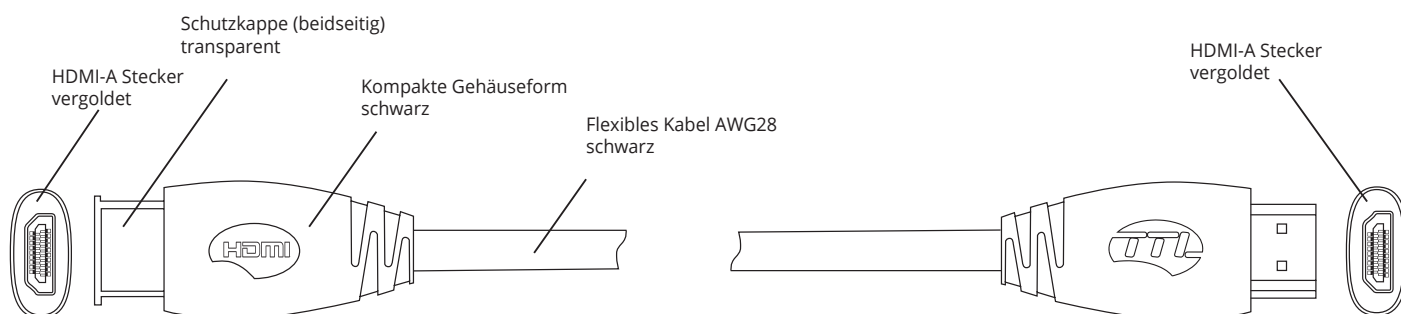


UltraFlex HDMI 2.0 High-Speed Kabel mit Ethernet

Aufbau

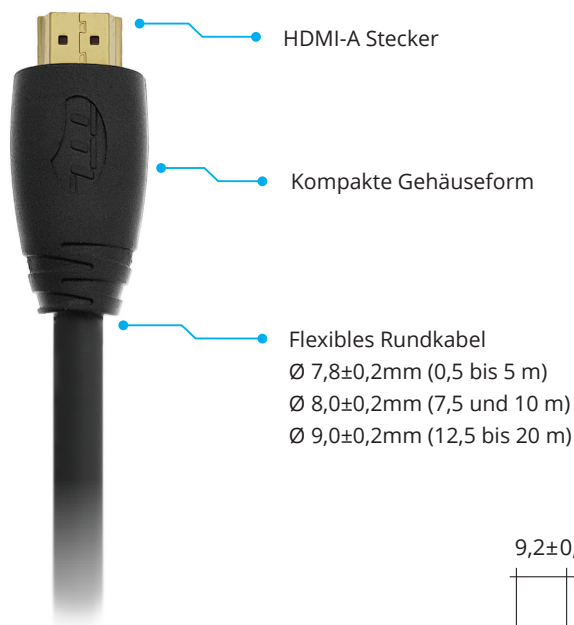

Kabel

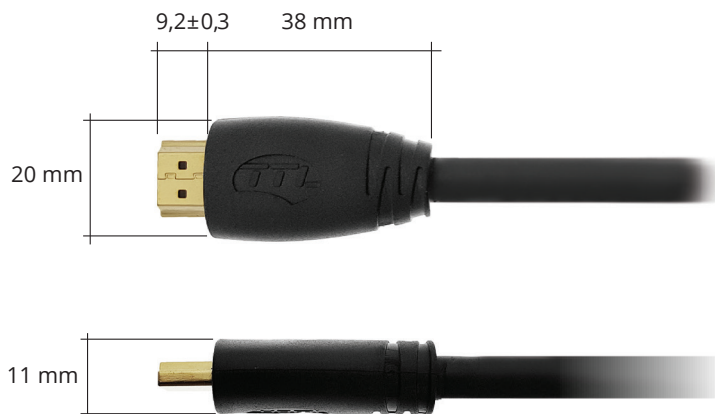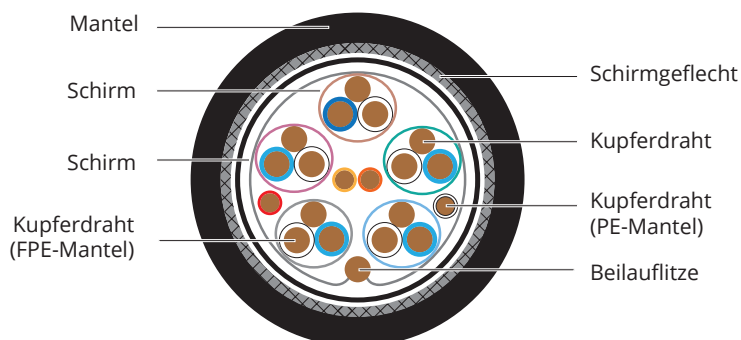

Länge	AWG	Außendurchmesser \varnothing	Artikelnummer
0,5 m	28-30	7,8±0,15 mm	HDMI-MME-0,5M-UF
1,0 m	28-30	7,8±0,15 mm	HDMI-MME-1,0M-UF
1,5 m	28-30	7,8±0,15 mm	HDMI-MME-1,5M-UF
2,0 m	28-30	7,8±0,15 mm	HDMI-MME-2,0M-UF
3,0 m	28-30	7,8±0,15 mm	HDMI-MME-3,0M-UF
5,0 m	28-30	7,8±0,15 mm	HDMI-MME-5,0M-UF
7,5 m	26-28	8,0±0,15 mm	HDMI-MME-7,5M-UF
10,0 m	26-28	8,0±0,15 mm	HDMI-MME-10,0M-UF
12,5 m	24-28	9,0±0,15 mm	HDMI-MME-12,5M-UF
15,0 m	24-28	9,0±0,15 mm	HDMI-MME-15,0M-UF
20,0 m	24-28	9,0±0,15 mm	HDMI-MME-20,0M-UF

