


# Datenblatt

## BenQ SL4304

### Digital Signage Display

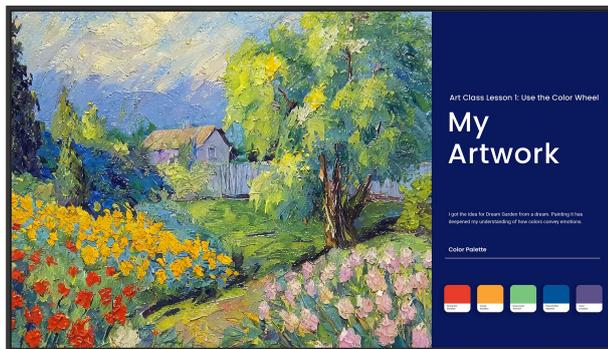

- Android 13, Google EDLA
- X-Sign 3.0
- AMS / DMS



- Weltweit I. Digital Signage mit Pantone Validated® und Pantone® SkinTone™ Validated

Modell : SL4304

Art. Nr. / EAN Code : 9H.S3KTB.DE2 / 471 8755 09564 1

#### Panel

Typ: 109,22 cm / 43" Wide TFT

Physikalische Auflösung : 3.840 x 2.160 4K / 16:9

Aktive Displayfläche B x H : 1.209,6 x 680,4 mm

Panel / Pixelabstand : 10 Bit / 0,25 x 0,25 mm

Schutzglas Dicke / Härte : 3,2 mm / 9H

Schutzglas Oberfläche : Entspiegelt, 25%

Color Gamut : sRGB 99%, 72% NTSC

Hintergrundbeleuchtung : Direkt LED, 50.000 Std. (typisch)

Helligkeit : 500 cd/m<sup>2</sup>

Kontrast : 1.200:1 (typ.)

Reaktionszeit : 8 ms

#### Eingänge

Video : HDMI (2.0) 2x

USB : 2 x USB 3.2 Gen 1 x 1 (x 1 für OTG)

#### Audio

Integrierte Lautsprecher : 12W x 2

#### Extras

Software : X-Sign Broadcast, X-Sign 3.0, DMS Cloud/Local, InstaShare 2

System / Speicherkapazität : Android 13.0 / 64 GB Systemspeicher, 8 GB Arbeitsspeicher

Halterung Lochabstand : 200 x 200 mm, 4x M6 x 12L

Aufhängungsrichtung : Quer- / Hochformat

Betriebsdauer Stunden / Tage : 24 / 7

#### Energie

Netzadapter : Internes Netzteil

Betriebsspannung : 110 ~ 240 VAC ; 50 / 60 Hz

Leistungsaufnahme (typ.) : 68,3 W

Stromsparmmodus / Standby : < 0,5 W

