


# Datenblatt

## BenQ RM7502K

großformatiges Touch-Display

- 4K UHD 3840 x 2160 LED Panel
- Android 8 OS System
- Annotation-Software
- OPS-Slot
- Integrierte Soundbar
- Account Management System (AMS)
- inkl. Wandhalterung

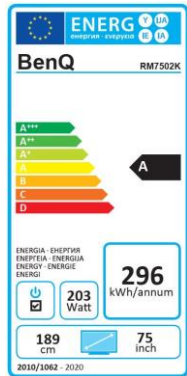

HDMI

	Modell : RM7502K
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F5RTC.DE1 / 471 8755 07957 3
	Typ : 190,5 cm / 75" Wide TFT, IPS-Panel
<b>Panel</b>	Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9 Panel / Pixel Abstand : 10 Bit / 0,43 mm Cover Glass Dicke / Härte : 4 mm / 7H Besonderheit : AG Oberfläche (entspiegelt) Hintergrundbeleuchtung : Direct LED Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178° Kontrast (statisch) : 1200:1 Helligkeit : 350 cd/m <sup>2</sup> Reaktionszeit : 8 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Power AC, VGA, Line in (3,5mm), Microphone, HDMI x3 (2.0), USB Typ A x5 (USB 2.0 x2; USB 3.0 x3), USB Typ B x2, RJ45, RS232, OPS Ausgänge : Line out (3,5mm), HDMI out, SPDIF out
<b>Bildkontrolle</b>	Touch Technologie : Multitouch (Infrarot) 20 Punkte Auflösung/ Kapazität : 32767 x 32767 / 20 simultane Berührungspunkte Betriebssysteme Kompatibilität : Win7/8/10, MAC OS X10.11~10.12, Chrome OS 58, Ubuntu16.04, Fedora 28, OpenSuse 15, Android kernel version 3.10 or above Genauigkeit : ±1mm Bedienelemente : Ein/Aus -Taster, OSD Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, Proof of Image retention, HDMI-HDCP, 10 Bit color processing, Scheduling, Ambient Light Sensor, Total turn-on time, Internal Temperature Sensor, CEC Control, RTC Function, FW update (USB / OTA), Freeze/Blank, Flicker Free, Low Blue Light, DMS, Floating Tool
<b>Extras</b>	Software : Android 8 OS, EZWrite 5.0, WPS (office viewer App), AMS, X.Sign Broadcast Integrierte Lautsprecher : 16W x 2 Soundbar Speicherkapazität : 32 GB Halterung Lochabstand : 800 x 400 mm / M8 Aufhängungsrichtung : Querformat Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
<b>Energie</b>	Netzadapter : Internes Netzteil Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC; 50 / 60 Hz Leistungsaufnahme (typ.) : 224 W Stromsparmmodus / off : 0,5 W / 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit Lagerung : - 10 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto : 54,4 kg Gehäusefarbe / Material : Schwarz / Metall Größe (B x H x T) : 1709 x 1062 x 116 mm Mitgeliefertes Zubehör : Kurzanleitung, Fernbedienung inkl. Batterien, Netz- / VGA-, HDMI- und USB Kabel, 2x Touchstift, Bedienungsanleitung (elektronisch), Wandhalterung Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 09.01.2020

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters


# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge

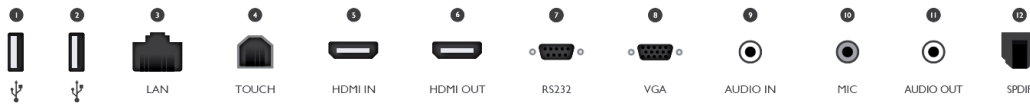

- 1 USB 3.0**  
Connect USB devices such as USB keyboards, USB mice, and USB flash drives
- 2 USB 2.0**  
Connect USB devices such as USB keyboards, USB mice, and USB flash drives
- 3 LAN**  
LAN interface, connecting RJ45 terminals. This network port is only used for the closed Android OS on this product.
- 4 TOUCH**  
External computer touch signal input.
- 5 HDMI IN**  
High-definition multimedia interface signal input. Connect to PC with an HDMI output, a set-top-box or other video devices capable of realizing touch functions.
- 6 HDMI OUT**  
Connect to the display devices with an HDMI input.
- 7 RS232**  
Serial interface, used for mutual transfer of data between devices
- 8 VGA**  
Receive analog RGB signals from an external device (such as a computer).
- 9 AUDIO IN**  
Receive audio signals from an external device.
- 10 MIC**  
Connect to a microphone.
- 11 AUDIO OUT**  
Connect to an earphone.
- 12 SPDIF**  
Connects the SPDIF cable from external devices to the display for audio in.

## Abmessungen:

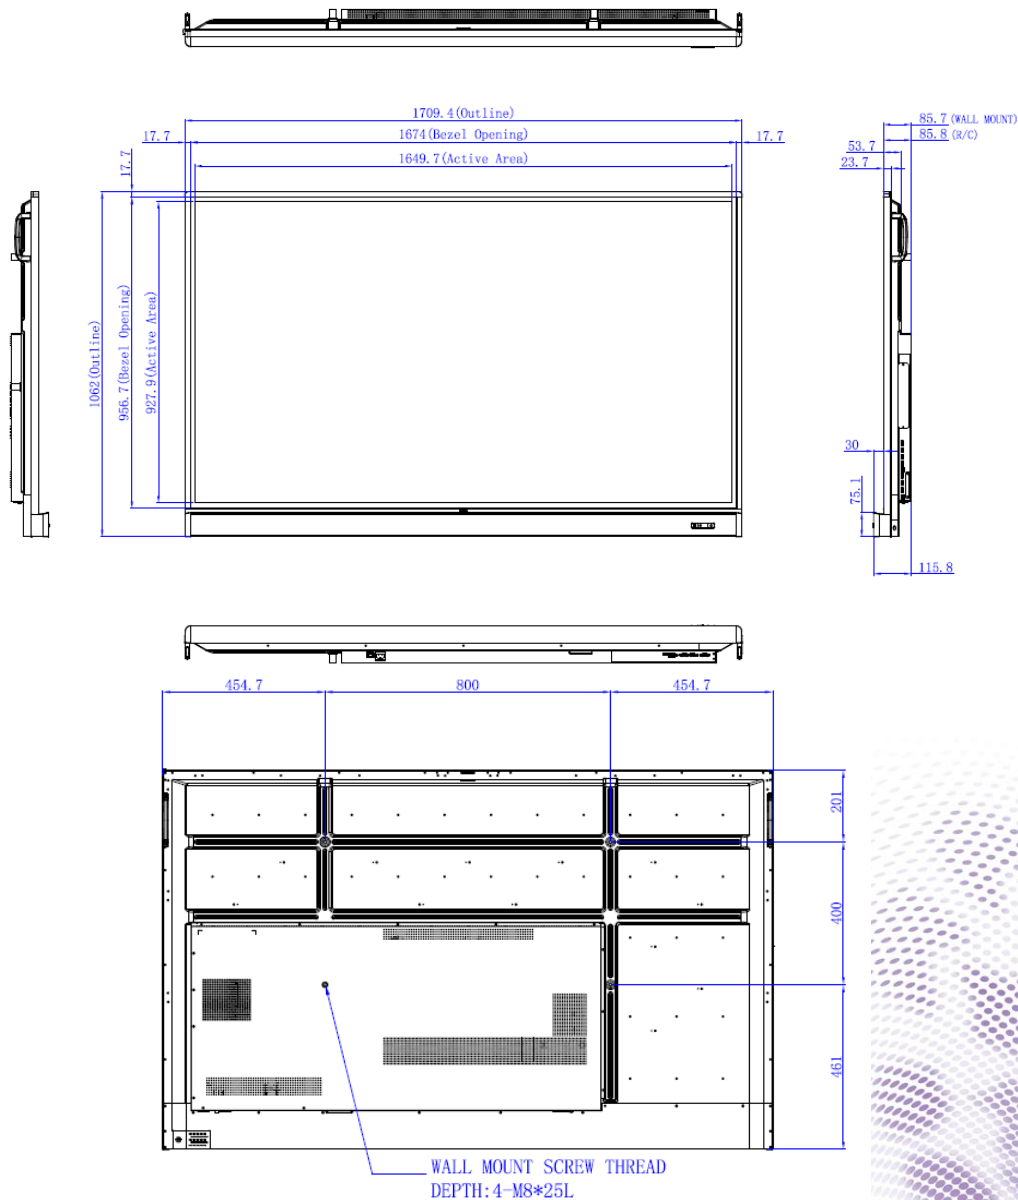

Änderungen vorbehalten  
 Letzte Änderung am 09.01.2020  
 Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)  
 BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen  
 BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien  
 BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters