


Datenblatt

BenQ RP6502

großformatiges Touch-Display



- Android 8.0 OS System
- Integrierte Soundbar
- Air Quality Sensor CO₂ – PM_{2.5} – PM₁₀
- Account Management System (AMS)
- Keimresistent Bildschirmoberfläche
- OPS-Slot



HDMI

	Modell : RP6502
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F6MTK.DE1 / 471 8755 08204 7
Panel	Typ : 165,1 cm / 65" Wide TFT, IPS-Panel
	Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9
	Panel / Pixel Abstand : 10 Bit / 0,5 mm (h) x 0,37 (v)
	Cover Glass Dicke / Härte : 4mm / 7H
	Besonderheit : AG80 Oberfläche (entspiegelt und keimresistent)
	Hintergrundbeleuchtung : Direct LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 1200:1
	Helligkeit : 350 cd/m ²
	Reaktionszeit : 8 ms
Ein- / Ausgänge	Eingänge : Power AC, VGA, Line in (3,5mm), Microphone, HDMI x3 (2.0), USB Typ A x5 (USB 2.0 x2; USB 3.0 x3), USB Typ B x1, USB-C x 1, RJ45, RS232, OPS
	Ausgänge : H Line out (3,5mm), HDMI out, SPDIF
Bildkontrolle	Touch Technologie : Multitouch (Infrarot) 20 Punkte
	Auflösung/ Kapazität : 32767 x 32767 / 20 simultaneous touches
	Betriebssysteme Kompatibilität : Win7/8/10, MAC OS X10.11~10.12, Chrome OS 58, Ubuntu16.04, Fedora 28, OpenSuse 15, Android kernel version 3.10 or above
	Genauigkeit : ±1mm
	Bedienelemente : Ein/Aus -Taster, 5 Tasten OSD
	Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, Proof of Image retention, HDMI-HDCP, 10 Bit color processing, Scheduling, Ambient Light Sensor, Total turn-on time, internal temperature sensor, Low Blue Light, Flicker Free, Multiple Display Administration, Account Management System, NFC Sensor, Air Quality Sensor CO ₂ – PM _{2.5} – PM ₁₀
Extras	Software : Android 8.0 OS, EZWrite 5.0, WPS (office viewer App), AMS, X.Sign
	Integrierte Lautsprecher : 16W x 2 Soundbar
	Speicherkapazität : 32 GB
	Halterung Lochabstand : 600 x 400 mm / M8 x 20 mm
	Aufhängungsrichtung : Querformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
Energie	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC; 50 / 60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.) : 141,5 W
	Stromsparmmodus / off : 0,5 W / 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE, Energy Star 8.0
Umgebung	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : - 10 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto: 44 kg
	Gehäusefarbe / Material : Schwarz / Metal
	Größe (B x H x T) : 1506 x 951 x 121,5 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Kurzanleitung, Fernbedienung inkl. Batterien, Software Lizenz Karte, Netz- / USB- / HDMI- und VGA-Kabel, 2x touch Stift
	Bedienungsanleitung (elektronisch)
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 08.07.2020

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien


BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil




Because it matters

Datenblatt

Ein- und Ausgänge

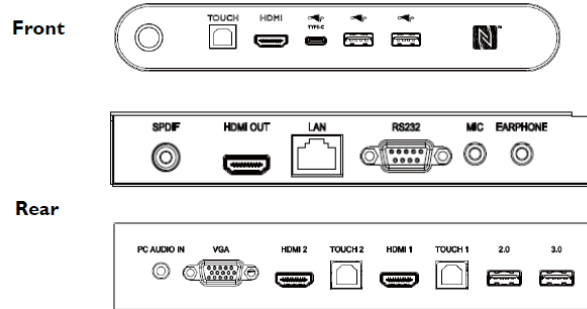

Abmessungen

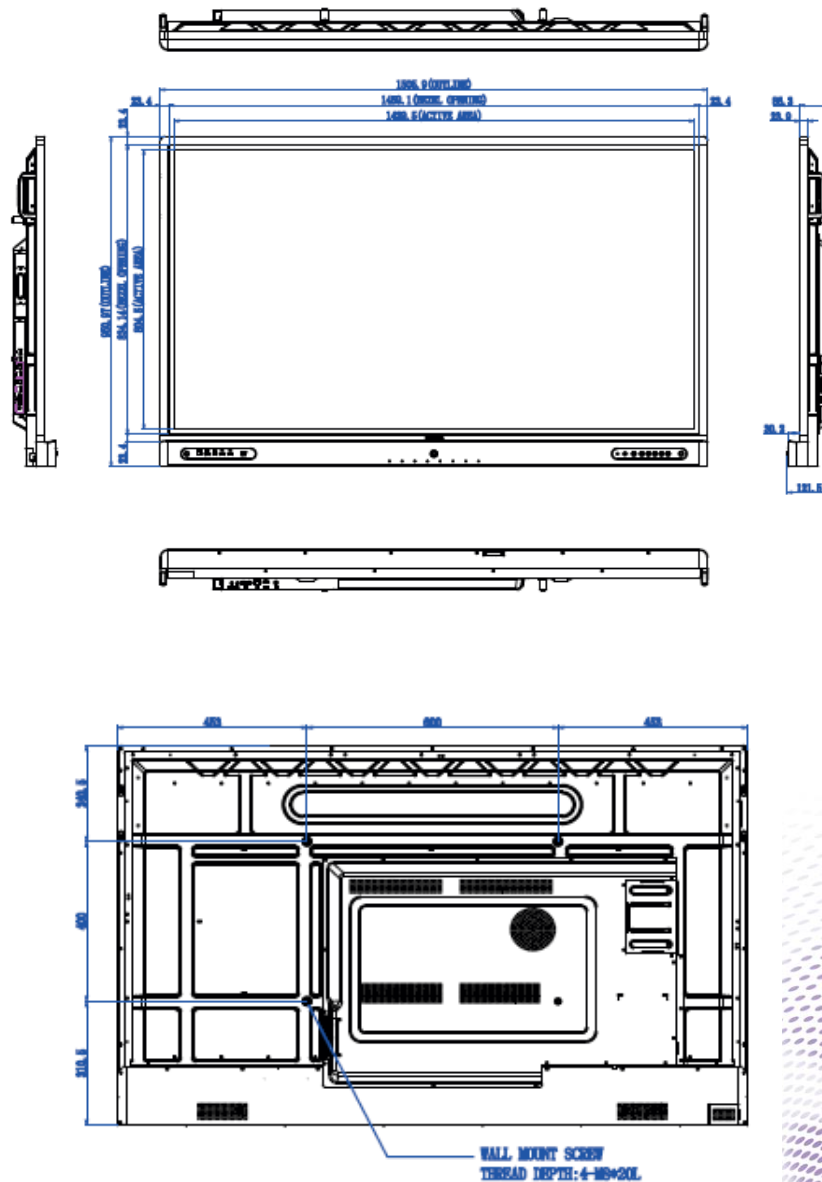

Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 08.07.2020
Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters