

FEATURE HIGHLIGHTS

- LASERPROJEKTOR
- 5000 ANSI LUMEN
- 4K UHD
- HDR
- 1,1X ZOOM & LENS SHIFT
- 360 GRAD PROJEKTION
- PROJECTOR AND REMOTE CONTROL ID SETTING



Technische Daten

Artikelnummer	9HJJP77.15E	
EAN Code	471 8755 07536 0	
Typ	DLP Single 0.47" XPR 4K	
DMD Typ	DC3 DMD Chip	
Auflösung	4K UHD 3840 x 2160	
Lichtstärke	5000 ANSI Lumen	
Kontrast*	100.000 : 1	
Farben	1,07 Mrd.	
Bildformate	Physikalisch 16:9 (insgesamt 5 Formate wählbar)	
Bilddiagonale	30"~300"	
Throw Ratio	0,81~0,88	
Zoom	1,1 x	
Lens Control	Manueller Zoom und Fokus	
Lens Shift	Manueller Lens Shift, V: ±60 %; H: ±23 %	
Lichtquelle	BlueCore Laser	
Lebensdauer**	20.000 Stunden	
Keystone Korrektur	1D, Vertikal 1 ± 30 Grad	
PC-Auflösung	Up to 3840 x 2160px	
Eingangssignale Horizontal	15~135 kHz	
Eingangssignale Vertikal	24~120 Hz	
Kompatibel	HDTV Kompatibel SDTV (480i / 576i), EDTV (480p / 576p, HDTV (720p, 1080i 60 / 50, 1080P 50 / 60 / 30 / 25 / 24, 3840 x 2160p 60 / 50 / 30 / 25 / 24)	
Lautsprecher	1x 10W	
Feature	4K UHD, HDR 10, Projektor / Remote Control ID Setting, Auto High Altitude Mode, HDBaseT, LAN Control, 360° Projektion	
Abmessungen (B x H x T)	490 x 159 x 380 mm	
Gewicht	10,1 kg	
Netzspannung	100~ 240 V AC	
Energieverbrauch	Max 585W / Normal 520W / Eco 390W	
Energieverbrauch Standby	Normal < 0.5W / Network <2W	
Betriebsgeräusch	40 / 38 dBA	
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C	
Sprachen	Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Persisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch / Vietnam (30 Sprachen)	
Zubehör	Standard Fernbedienung (RCA011) Netzkabel Objektivabdeckung 2x AAA Batterien Installation Guide/ Garantieerklärung	Optional Deckenmontage (CMG3)
Garantie	5 Jahre oder 20.000 Stunden (je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt)	

* Kontrastmessung nach Full On Full Off

** Die Lebensdauer der Lichtquelle ist abhängig von Umgebungsbedingungen sowie dem genutzten Lampenmodus. Modelländerungen und Irrtümer vorbehalten.

Ein- und Ausgänge




- ① Wired Remote Input
- ② RS232 Input (D-sub 9pin, male)
- ③ USB Type B (Service)
- ④ USB Type A (5V / 2A power)
- ⑤ LAN Port (RJ45 for Network control)
- ⑥ HDBaseT
- ⑦ HDMI Input (HDCP 2.2)
- ⑧ HDMI Input
- ⑨ PC Input
- ⑩ Audio Input (mini jack)
- ⑪ AC Power Jack
- ⑫ HDMI Output
- ⑬ Monitor Output (D-sub 15pin, Female)
- ⑭ Audio Output (mini jack)
- ⑮ 12V Trigger
- ⑯ Kensington anti-theft lock slot

Abmessungen





Objektivdaten

Screen size			Distance from screen (mm)			
Diagonal		W (mm)	H (mm)	Min length (max zoom)	Average	Max length (min zoom)
Inch	mm					
30	762	664	374	538	565	591
40	1016	886	498	717	753	788
50	1270	1107	623	897	941	985
60	1524	1328	747	1076	1129	1182
80	2032	1771	996	1435	1505	1576
90	2286	1992	1121	1614	1694	1773
100	2540	2214	1245	1793	1882	1970
110	2794	2435	1370	1972	2070	2167
120	3048	2657	1494	2152	2258	2364
130	3302	2878	1619	2331	2446	2561
140	3556	3099	1743	2510	2634	2758
150	3810	3321	1868	2690	2823	2955
160	4064	3542	1992	2869	3011	3152
170	4318	3763	2117	3048	3199	3349
180	4572	3985	2241	3228	3387	3547
190	4826	4206	2366	3407	3575	3744
200	5080	4428	2491	3586	3763	3941
250	6350	5535	3113	4483	4704	4926
300	7620	6641	3736	5380	5645	5911

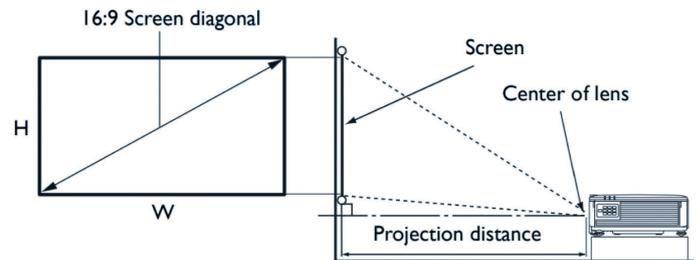

Technische Zeichnungen

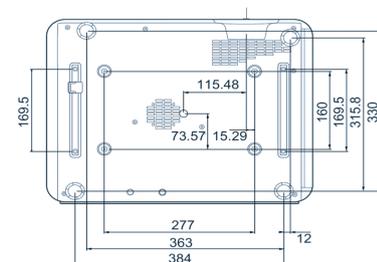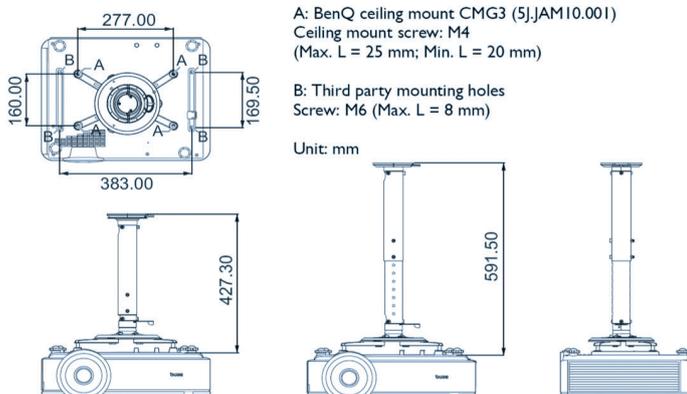

Deutschland
BenQ Deutschland GmbH
 Essener Straße 5
 46047 Oberhausen
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 208 / 409 42-0
BenQ.de

Österreich
BenQ Deutschland GmbH
 Niederlassung Österreich
 Wehlstraße 27b / Stg. 2 / Top 5
 1200 Wien
 Tel.: +43 190 7276-0
BenQ.at

Schweiz
BenQ Deutschland GmbH
 Zweigniederlassung Baden
 Täferstrasse 32
 5405 Baden-Dättwil
 Tel.: +41 44 74399-99
BenQ.ch

©2018 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind. Datenstand: 31/08/18/DE/AT/CH

BENQ