


Datenblatt

BenQ ST4301K

Large Format Display

- 4K UHD 3840 x 2160
- Android 6.0 OS System
- Multiple Display Administrator
- X-Sign Support
- USB Wiedergabe-Funktion

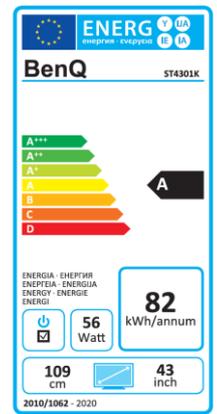

HDMI



Panel	Modell : ST4301K Art. Nr. / EAN Code : 9H.F51TK.NA2 / 471 8755 07067 9 Typ : 109,2 cm / 43" LED Panel mit IPS Technologie Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9 Panel : 10 Bit Pixelabstand H/V : 0,49 mm / 0,49 mm Max. Farben : 1,07 Mrd. Hintergrundbeleuchtung : Direct LED Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178° Kontrast (statisch) : 1.100:19H.F51TK.NA2 Helligkeit : 350 cd/m ² Reaktionszeit : 6 ms
Ein- / Ausgänge	Eingänge : Power AC, VGA, DVI, HDMI x2, DP, RJ45, USB Typ A x3 Ausgänge : Line out (3,5mm)
Software	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit Bedienelemente seitlich : 6 OSD-Tasten und 1 Standby-Taste Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, HDMI-HDCP, 10 Bit color processing
Extras	Integrierte Lautsprecher : 5 Watt x 2 Speicherkapazität : 32 GB Halterung Lochabstand : 200 x 400 mm / M6 (4 Löcher) Aufhängungsrichtung : Quer- und Hochformat Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
Energie	Netzadapter : Internes Netzteil Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz Leistungsaufnahme (max.) / Typ. : 98 W Stromsparmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W
Zertifizierungen Umgebung	Sicherheit : CE Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -10 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 10,4 kg Gehäusefarbe : schwarz Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 13 mm Größe (B x H x T) : 970 x 558 x 85 mm Mitgeliefertes Zubehör : Power- / HDMI- / VGA- / RS232- Kabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Kurzanleitung Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten
Letzte Änderung am 08.10.2019


Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters


Datenblatt

Ein- und Ausgänge

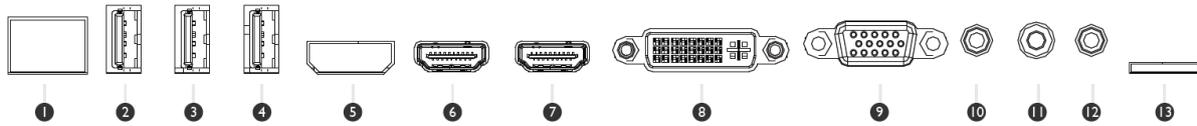

- | | | | | | |
|-----|--------------|-----|-------------|----|----------|
| 1 | RJ45 | 6 7 | HDMI | 11 | LINE OUT |
| 2 | USB (1.5A) | 8 | DVI | 12 | RS232 |
| 3 4 | USB | 9 | VGA | 13 | Micro SD |
| 5 | Display Port | 10 | PS AUDIO IN | | |

Abmessungen

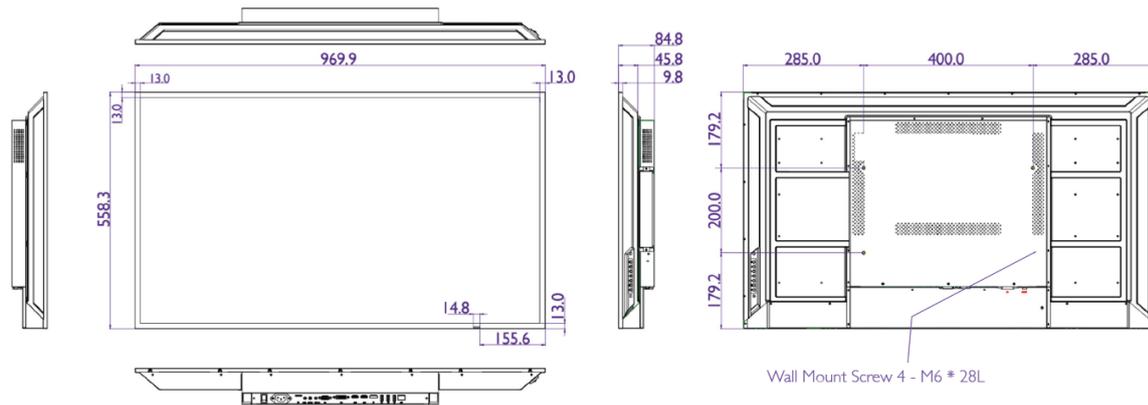

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 08.10.2019

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters