

FEATURE HIGHLIGHTS

- LASERPROJEKTOR
- 5000 ANSI LUMEN
- 1,6X ZOOM
- 360° PROJEKTION
- LUMIEXPERT
- 5 JAHRE ODER 20.000 STUNDEN GARANTIE




Technische Daten

Artikelnummer	9HJM277.15E	
EAN Code	471 8755 08064 7	
Typ	DLP Single 0.48" WUXGA	
DMD Typ	DC3 DMD Chip	
Auflösung	WUXGA 1920 x 1200	
Lichtstärke	5.000 ANSI Lumen	
Kontrast*	3.000.000:1	
Farben	1,07 Mrd.	
Bildformate	Physikalisch 16:10 (insgesamt 5 Formate wählbar)	
Bilddiagonale	30"~300"	
Throw Ratio	1,36~2,18	
Zoom	1,6x	
Lens Control	Manueller Zoom und Fokus	
Lens Shift	Manueller Lens Shift, V: ±60 %; H: ±23 %	
Lichtquelle	BlueCore Laser	
Lebensdauer**	20.000 Stunden	
Keystone Korrektur	2D, Vertikal & Horizontal ± 30 Grad	
PC-Auflösung	VGA (640 x 480) zu WUXGA_RB (1920 x 1200)	
Eingangssignale Horizontal	15~102 kHz	
Eingangssignale Vertikal	23~120 Hz	
Kompatibel	HDTV Kompatibel	480i, 480p, 576i, 567p, 720p, 1080i, 1080p
	Video Kompatibel	NTSC, PAL, SECAM
Lautsprecher	2x 10W	
Feature	Digital Shrink and Shift, 360° Projektion, LumiExpert, LAN Control (AMX/ PJ Link/ Crestron), MDA, DMS Local Compatibility, FW upgrade via LAN	
Abmessungen (B x H x T)	416 x 166 x 351 mm	
Gewicht	6,3 kg	
Netzspannung	100~ 240 V AC	
Energieverbrauch	Max 475 W / Normal 415 W / Eco 325 W	
Energieverbrauch Standby	Normal < 0.5W / Network < 2W	
Betriebsgeräusch	37 / 30 dBA	
Betriebstemperatur	0 ~ 40°C	
Sprachen	Arabisch / Bulgarisch / Kroatisch / Tschechisch / Dänisch / Niederländisch / Englisch / Finnisch / Französisch / Deutsch / Griechisch / Hindi / Ungarisch / Italienisch / Indonesisch / Japanisch / Koreanisch / Norwegisch / Persisch / Polnisch / Portugiesisch / Rumänisch / Russisch / einfaches Chinesisch / Spanisch / Schwedisch / Türkisch / Thailändisch / Traditionelles Chinesisch / Vietnam (30 Sprachen)	
Zubehör	Standard Fernbedienung (RCE016) Netzkabel HDMI Kabel 2x AAA Batterien QSG Garantieerklärung	Optional Deckenmontage (CMG3) 3D Brille WDC10 WDC20 Qcast Qcast Mirror
Garantie	5 Jahre oder 20.000 Stunden (je nachdem welcher Zustand zuerst eintritt)	

* Kontrastmessung nach Full On Full Off

** Die Lebensdauer der Lichtquelle ist abhängig von Umgebungsbedingungen sowie dem genutzten Lampenmodus. Modelländerungen und Irrtümer vorbehalten.

Ein- und Ausgänge

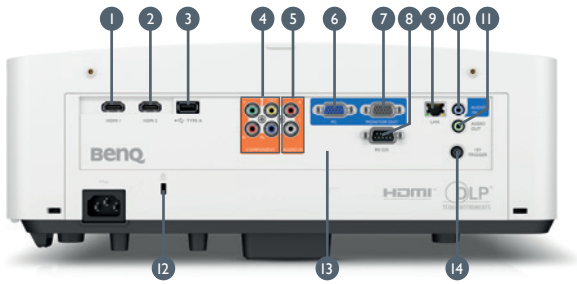


- 1 HDMI 1
- 2 HDMI 2
- 3 USB Type A
- 4 Component
- 5 Audio in (R/L)
- 6 PC (D-sub 15pin)
- 7 Monitor out (D-sub 15pin, Female)
- 8 RS232 In (D-sub 9pin, male)
- 9 LAN Port (RJ45 for Network)
- 10 Audio in (mini jack)
- 11 Audio out (mini jack)
- 12 Kensington anti-theft lock slot
- 13 IR Receiver (Front+Top)
- 14 12V Trigger

Abmessungen




Objektivdaten

Screen				Distance from screen (mm)			Offset (mm)
Diagonal		W (mm)	H (mm)	Min length (max. zoom)	Average	Max length (min. zoom)	
Inch	mm						
30	762	404	646	879	1144	1409	0
50	1270	673	1077	1465	1906	2348	0
60	1524	808	1292	1758	2287	2817	0
70	1778	942	1508	2051	2669	3287	0
80	2032	1077	1723	2343	3050	3756	0
90	2286	1212	1939	2636	3431	4226	0
100	2540	1346	2154	2929	3821	4696	0
110	2794	1481	2369	3222	4194	5165	0
120	3048	1615	2585	3515	4575	5635	0
130	3302	1750	2800	3808	4956	6104	0
140	3556	1885	3015	4101	5337	6574	0
150	3810	2019	3231	4394	5719	7043	0
200	5080	2692	4308	5859	7625	9391	0
250	6350	3365	5385	7323	9531	11739	0
300	7620	4039	6462	8788	11437	14087	0

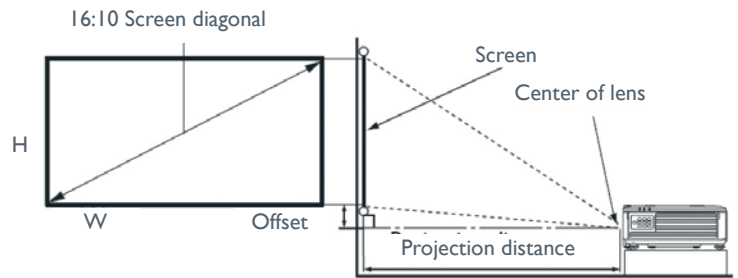

Technische Zeichnungen

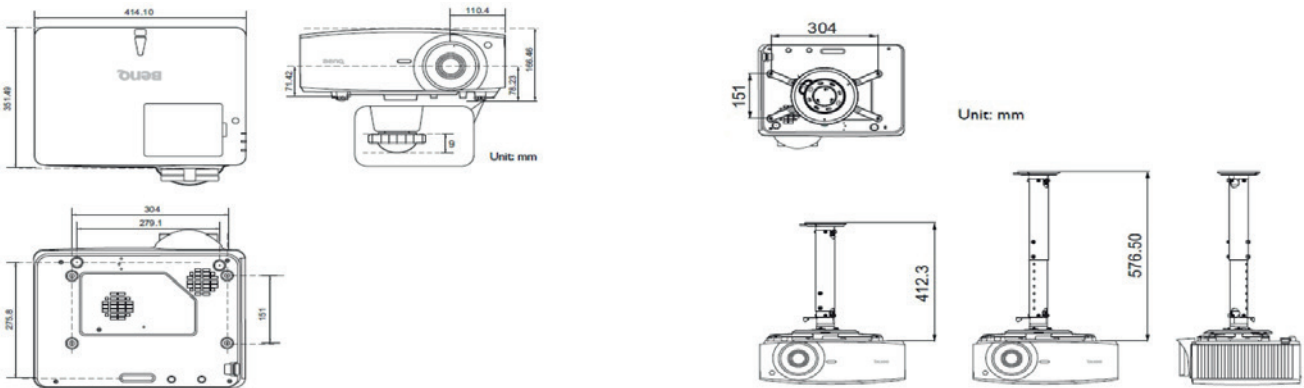

Deutschland
BenQ Deutschland GmbH
 Essener Straße 5
 46047 Oberhausen
 Deutschland
 Tel.: +49 (0) 208 / 409 42-0
BenQ.de

Österreich
BenQ Deutschland GmbH
 Niederlassung Österreich
 Wehlstraße 27b / Stg. 2 / Top 5
 1200 Wien
 Tel.: +43 190 7276-0
BenQ.at

Schweiz
BenQ Deutschland GmbH
 Zweigniederlassung Baden
 Täferstrasse 32
 5405 Baden-Dättwil
 Tel.: +41 44 74399-99
BenQ.ch

©2019 BenQ Corp. Die technischen Daten können je nach Region variieren, bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem örtlichen Händler nach den Einzelheiten. Die Eigenschaften und technischen Daten des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Diese Inhalte können Firmennamen und Schutzmarken von Dritten enthalten, welche Eigentum der jeweiligen Dritten sind. Datenstand: 19/11/19/DE/AT/CH

BENQ