


# Datenblatt

## BenQ CS7501 Duo Board

großformatiges Display

- 4K UHD 3840 x 2160 LED Panel
- Entspiegelte Displayoberfläche
- Duo Window / Duo OS / Duo Board
- Annotation-Software
- WPS Office Viewer
- X-Sign Support / Broadcast

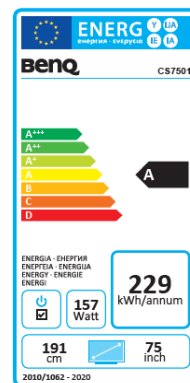

HDMI

	Modell : CS7501
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F74TC.DA2 / 471 8755 08333 4
<b>Panel</b>	Typ : 190,5 cm / 75" Wide TFT, ADS-Panel
	Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9
	Panel / Pixel Abstand : 10 Bit / 0,42 mm
	Panelbeschichtung : Entspiegelte Oberfläche Haze 25%
	Hintergrundbeleuchtung : Direct LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°
	Kontrast (typisch) : 1200:1
	Helligkeit : 450 cd/m <sup>2</sup>
	Reaktionszeit : 8 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Power AC, VGA, Line in (3,5mm), Microphone, HDMI x3 (2.0), USB Typ A x6 (USB 2.0 x3; USB 3.0 x3), USB Typ B x2, RJ45, RS232, OPS
	Ausgänge : Line out (3,5mm), HDMI out, SPDIF out
<b>Bildkontrolle</b>	Betriebssysteme Kompatibilität : Win7/8/10/XP/Vista, Linux, Mac, Android
	Bedienelemente : Ein/Aus –Taster, 6 OSD Tasten
	Funktionen : Duo Window, Duo OS, Duo Board, Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, Picture in Picture, Picture by Picture, HDMI-HDCP, 10 Bit color processing, Scheduling, Ambient Light Sensor, Internal Temperature Sensor, CEC Control, RTC Function, FW update (USB / OTA), Freeze/Blank, AMS, DMS, Floating Tool
<b>Extras</b>	Software : Android 8 OS, EZWrite 5.0, WPS (office viewer App), AMS, X.Sign Broadcast
	Integrierte Lautsprecher : 10W x 2
	Speicherkapazität : 32 GB
	Halterung Lochabstand : 400 x 200 mm / M8
	Aufhängungsrichtung : Querformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
<b>Energie</b>	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC; 50 / 60 Hz
	Leistungsaufnahme (typ.) : 245 W
	Stromsparmodus / off : 0,5 W / 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE, Energy Star 8.0
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : - 20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto: 33,3 kg
	Gehäusefarbe / Material : Schwarz / Metall
	Größe (B x H x T) : 1672 x 955 x 87 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Kurzanleitung, Fernbedienung inkl. Batterien, Netz- / HDMI- und VGA-Kabel, Bedienungsanleitung (elektronisch)
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 30.11.2020

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien




BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil




Because it matters

# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge:

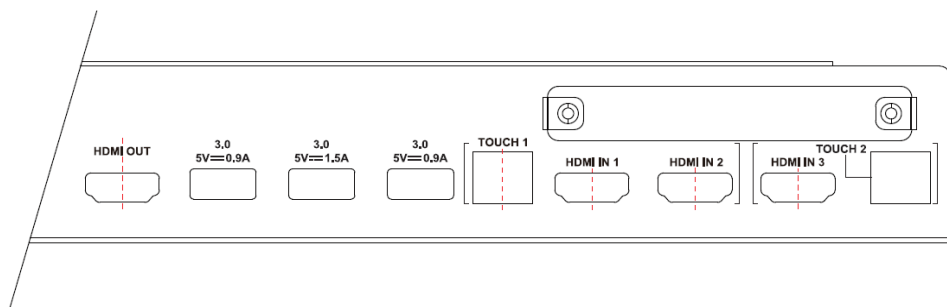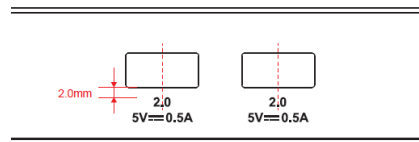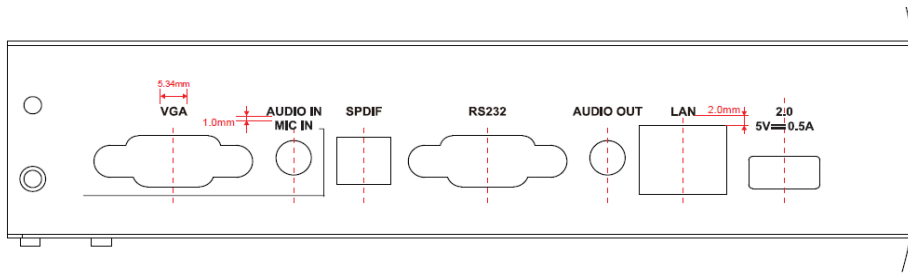

## Abmessungen:

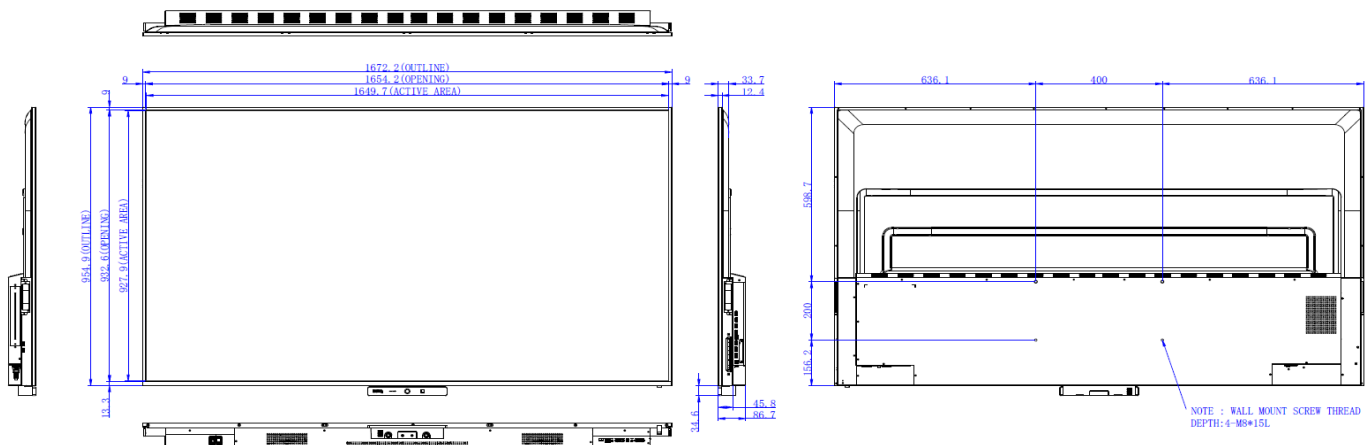

Änderungen vorbehalten  
 Letzte Änderung am 30.11.2020  
 Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)  
 BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen  
 BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien  
 BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täfernstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters